

し っ く い 塗 料

ベル・エポック

BELLE ÉPOQUE



心地いいを、塗ろう

ベルエポックは、ローラー塗装でしっくい壁を実現できる仕上げ材。

しっくい特有の味のある壁肌を創るだけでなく、

しっくいが持つ消臭・抗菌・抗ウィルスなどの機能性も備えています。

ベルエポックで、

より過ごしやすい心地よい空間を創造しよう。



ベルエポックが心地いい秘密


消臭機能で、暮らしのイヤな臭いを軽減

日常生活で発生する様々な臭い。ベルエポックはその臭いを吸着・分解する、優れた消臭機能を有しております。気になる臭いを抑えて、快適な室内空間を提供します。

抗菌・抗ウィルス性で、健康的な室内環境を実現

ベルエポックの主原料である消石灰は強アルカリ性で、細菌やインフルエンザなどのウィルス、カビの発生・増殖を抑制する効果があります。健康で安心な空間作りが可能になります。

■ 消臭機能

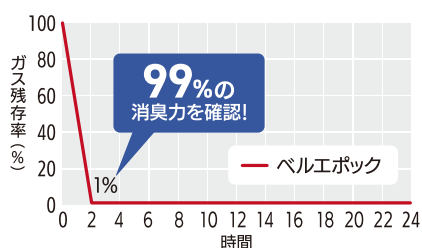

試験方法

測定方法: ガスクロマトグラフ法

一般社団法人 繊維評価技術協議会

SEKマーク繊維製品認証基準 準用 (21. 消臭性試験)


本品試験片を入れたフラスコにガスを注入し、2時間後のガス濃度を測定。

ガス種: イソ吉草酸(汗臭や足臭、加齢臭などの不快な刺激臭を有する)

試験機関: 一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験番号: 20224014049-1

■ 抗菌・抗ウィルス性

生菌率
粒子数 **99.9% 減少!**

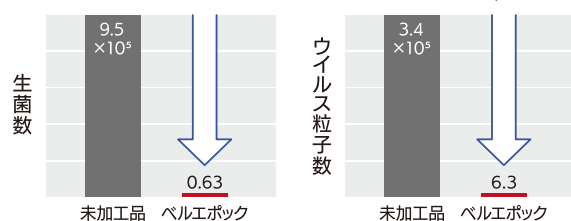

試験方法

測定方法: 抗菌試験...JIS Z 2801:2012(フィルム密着試験)

抗ウィルス試験...ISO 21702:2019 洗い出し液:SCDLP培地
未加工品とベルエポックを塗布した加工品に菌液(ウィルス液)を塗布後、24時間放置した後の菌の減少(粒子数)を測定し、抗菌(抗ウィルス)活性値を算出。

菌種: 大腸菌/インフルエンザウィルス

試験機関: 一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験番号: 20224008128-1 / 20224008129-1

消臭/抗菌・抗ウィルスともに高い効果が試験データで確認されました!

VOCを含まず、有害物質を吸収・分解

ベルエポックは、塗料特有の臭いの元であるVOC(揮発性有機化合物)を一切含んでいないため、低臭で快適にお使いいただけます。

さらに、シックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒドを吸着・分解し、快適な室内空間を生み出します。

ホルムアルデヒド放散等級: F☆☆☆☆ (日本建築仕上材工業会登録番号: 2410001)



飾らない美しさが魅力の素朴な仕上がり

従来、左官職人の手仕事によるしっくい仕上げが、ローラーで創り出せるベルエポック。仕上がりは均整のとれた表面に細やかな凹凸が宿る「プレーン仕上げ」になります。マットな風合いと心地よい手触りも魅力の一面です。

塗り継ぎムラが出ない、施工性へのこだわり

塗装施工において、塗りの境界部分で見た目にムラが生じる現象を“塗り継ぎムラ”と呼びます。

ベルエポックは、その塗り継ぎムラがほとんど発生しないため、施工時の作業効率化と上質な仕上がりにつながります。また、軽微な傷や汚れは部分的なタッチアップで補修可能です。



不燃性

古来よりお城や土蔵など、重要な建築物でしっくいが使われてきた理由のひとつに、「大切な命、貴重な品々を火災から守る」ということが挙げられます。

しっくいの主原料「消石灰」が無機物であるため火気に強く、有毒ガスも発生しません。ベルエポックも消石灰が主原料のため、不燃性を有しております。


国土交通大臣認定防火材料	
NM-8572	不燃材料
QM-9812	準不燃材料
RM-9361	難燃材料
有機質砂壁状塗料塗り	
NPO 法人湿式仕上技術センター	
村壺石灰工業株式会社	

■比較燃焼実験



試験方法

無風環境下で試験体をガスバーナーで燃焼
炎の強さ…火力調整ハンドルの最大値
試験体との距離…15cm
燃焼時間…10秒



壁紙




燃えにくさを確認！

ベルエポック


豊富なカラーバリエーション




ホワイト シルクホワイト




ホワイト スモーキーホワイト




ホワイト アッシュホワイト




グレー パールグレー




レッド サクラ




クリーム ライトクリーム



イエロー バターイエロー



グリーン オパールグリーン



ブルー パールブルー

※当見本は印刷物のため、実物の仕上がりとは異なる場合があります。 ※実際の色調は塗板見本にてご確認ください。(塗板見本のご請求は担当までお問い合わせください)

リフォームにも適合、DIYにも最適

ベルエポックは、壁紙として多く使用されているビニールクロスの上からも施工可能です。

空間を明るく再生し、様々な機能性をプラスすることで、より良い室内環境を実現します。

※クロスの凹凸が仕上がりに影響することがあります。

※施工前準備や施工方法等の詳細については、担当までご連絡ください。



施工前



施工後

ベルエポック塗装標準仕様


施工部位	屋内(浴室等長時間の多湿環境は施工不可)				
適用下地	ベベルボード・コンクリート・モルタル・スレート・ビニールクロス				
荷姿	ベルエポック:15kgペール缶 ベルエポックシーラー:15kg一斗缶				
推奨塗装用具	ローラー:マイクロファイバー系(毛丈13mm) 刷毛:ナイロン刷毛				

工 程	処置要領および使用材料	希釈率	標準使用量(kg/m ²)	塗 装 方 法	塗り重ね乾燥時間	施 工 面 積
1.素地調整	適切な下地処理を施した上で、エフロ・レイタンス・ゴミ・汚れなどは除去し、乾燥した清浄な面とする					
2.下塗り	ベルエポックシーラー	0-3%	0.10~0.15	刷毛/ローラー	2 時 間 以 上	約100㎡/15kg缶
3.上塗り(1回目)	ベルエポック	0-3%	0.10~0.20	刷毛/ローラー	2 時 間 以 上	約40㎡/15kg缶
4.上塗り(2回目)	ベルエポック	0-3%	0.15~0.25	刷毛/ローラー	-	

施工手順(一例を抜粋)


※施工前に必ず別紙の施工要領書をご確認ください。施工要領書は右記QRコードからもご覧いただけます。

施工要領書
QRコード

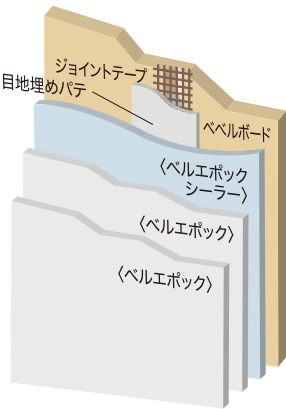

新築の場合(ベベルボード下地)

- 1 専用ビスでベベルボードが十分固定されていることを確認してください。
- 2 ボードジョイント部に目地埋めパテを埋め込み、余分な量はかき取ってください。
- 3 埋め込んだ目地埋めパテの上からジョイントテープを貼り付けてください。
- 4 目地埋めパテ乾燥後、仕上げパテを約0.3mmの厚さでジョイントテープが隠れるように塗り付け、平滑に仕上げてください。
- 5 ベルエポックシーラーを全面に塗り付けてください。
- 6 ベルエポックシーラー乾燥後、上塗り材を全面に塗り付けてください。(1回目)
- 7 上塗り材(1回目)乾燥後、上塗り材を全面に塗り付け仕上げてください。(2回目)

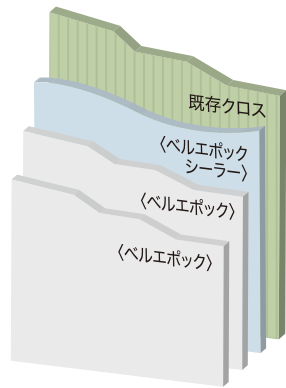

リフォームの場合(ビニールクロス)

- 1 ゴミ・汚れなどは専用洗剤などで除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
- 2 ベルエポックシーラーを全面に塗り付けてください。
- 3 ベルエポックシーラー乾燥後、上塗り材を全面に塗り付けてください。(1回目)
- 4 上塗り材(1回目)乾燥後、上塗り材を全面に塗り付け仕上げてください。(2回目)

製品取り扱い上の注意事項(一部抜粋)

※施工前に必ず別紙の施工要領書をご確認ください。施工要領書は上記QRコードからもご覧いただけます。

●シーラーレスでの施工はできません。シーラーは均一にしっかり塗りこむようにしてください。●低温(5℃以下)及び高湿度(85%以上)の場合は、施工を避けてください。●冬期、採暖する場合、石油ストーブは避け、電気ストーブを使用してください。●枠廻り・チリ・入隅等は、刷毛を通して仕上げるようにしてください。●ベルエポックの塗装回数は2回以上を基本とします。状況によって上塗り3回目塗装を行う場合は、2回目と同じ要領で行なってください。●本品取り扱い中は、充分な換気をしてください。特に低温時、密閉状態での施工は避けてください。●他の塗料との混合は絶対に行わないでください。●一般的な塗料と異なり、配合している消石灰の特性により、塗布直後の色付きより、乾燥後は白化し、色が落ち着きます。●材料の特性上、若干の艶感や肌の変化は生じますが、比較的タッチアップが効きやすいです。状況に応じて対象箇所を簡易養生・研磨し、表面を滑らかにした後、パテ処理し、乾燥後、タッチアップしてください。●ベルエポック開缶後、ハンドミキサーで十分にかくはんし、中身を均一な状態にしてから使用してください。ベルエポックシーラーは容器をよく振ってかくはんし、均一な状態にしてください。希釈した際も同様に十分にかくはんし、均一な状態にしてください。●腐食回避のため、アルミとの接触は避けてください。●現場での材料保管は、室内、屋外ともシート掛けを行い、直射日光・凍結を防止し、高温(40℃以上)低温(5℃以下)での保管は避けてください。●しっくい系は強アルカリ性です。施工中や施工後の研磨作業時は、出来るだけ身体に付着しないよう必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用し、施工してください。万が一、目に入った場合は、直ちに多量の水で洗うとともに医師の診察を受けてください。皮膚に付着した場合、吸入した場合、飲み込んだ場合も必要に応じ医師の診察を受けてください。

株式会社 建泉舎

〒130-0002 東京都墨田区業平 1-18-5
TEL 0283-86-7330 FAX 0283-86-4118

製造元



創業安政元年
村樫石灰工業株式会社

●本製品の取り扱い及び保管に関しては、必ず製品説明書及び安全データシートを合わせてお読みください。
●実物と商品の色やイメージが異なる場合があります。塗りサンプルなどによる仕上がりのご確認をおすすめします。 ●記載内容は2025年2月時点のものです。



建泉舎HP